

V47


Zawory bezpośredniego działania mogą być stosowane w instalacjach grzewczych. Wyposażone są w element grzewczy zapewniający utrzymanie wyższej temperatury zbiornika niż temperatura korpusu zaworu. Otwarcie zaworu następuje przy wzroście temperatury zbiornika.

Dostępne wykonania:

- Kątowe
- **Proste**
- Kołnierzone

Cechy

- Zawory odciążone ciśnieniowo
- Kątowe typy korpusów 3/8, 1/2, 3/4" z wysoką charakterystyką Kv
- Charakterystyka zaworów szybkootwierająca
- Łatwe do demontażu, wszystkie części mogą być wymieniane
- Specjalne korpusy wykonane z brązu

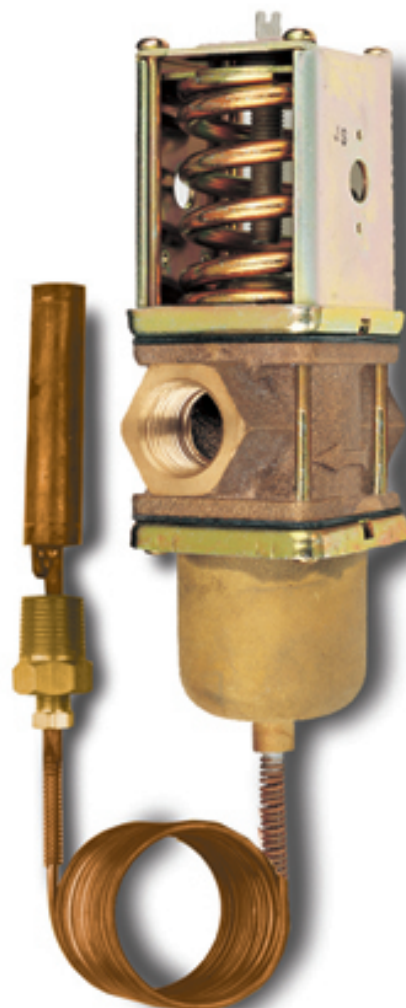

Zawory przelotowe bezpośredniego działania sterowane temperaturowo, proste

Kod modelu	Zakres (°C)	Styl korpusu	Przyłącze Gwint zgodny z ISO 228-G	Długość kapilary (m)	Zbiorniczek styl 4 Długość (mm)
V47AD-9160	24...57	Prosty	1	1,8 uzbrojona	152
V47AD-9161	46...82				
V47AE-9160	24...57		1 1/4		
V47AE-9161	46...82				