

22WDP

Przetworniki 22WDP Belimo przystosowane są do pomiaru różnicy ciśnień w instalacjach wodnych.

- Zakres pomiarowy: 0...4 bar, 0...6 bar, 0...10 bar, 0...16 bar
- Sygnał wyjściowy: 0...10 V DC lub 4...20 mA
- Zastosowanie: instalacje wodne
- Napięcie zasilania: 15...24 V DC / 24 V AC
- Przyłącze ciśnieniowe: męskie, G1/4"
- Klasa ochrony: NEMA 4X / IP65

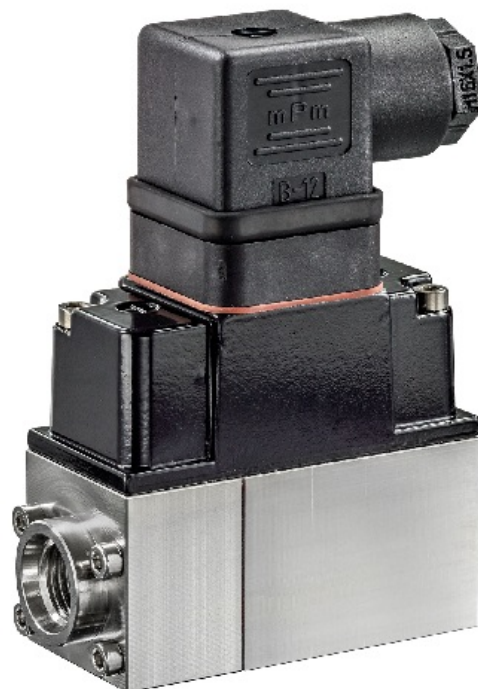


Tabela doboru typu

Kod modelu	Sygnał wyjściowy	Zakres pomiarowy	Napięcie zasilania	Przyłącze ciśnieniowe	Podłączenie elektryczne
22WDP-111	0-10 V DC	0...4 bar	15...24 V DC / 24 V AC	Męskie, G1/4"	Dławnica kablowa: PA6, czarna
22WDP-112		0...6 bar			
22WDP-114		0...10 bar			
22WDP-115		0...16 bar			
22WDP-131	4...20 mA	0...4 bar			
22WDP-132		0...6 bar			
22WDP-134		0...10 bar			
22WDP-135		0...16 bar			