


SM24A

Siłownik do przepustnic SM24A Belimo, SM24A-S Belimo, SM24A-P5 Belimo, SM24A-TP Belimo, SM24A-S-TP Belimo przeznaczony do sterowania w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w instalacjach budynków.

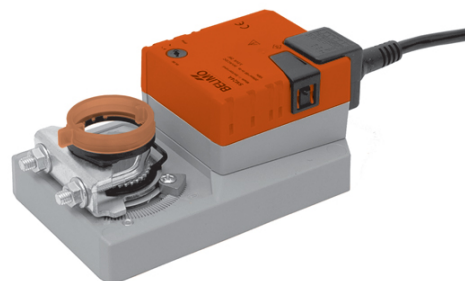

Cechy

- Do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 4 m²
- Moment obrotowy 20 Nm
- Napięcie znamionowe 24 V AC/DC
- Sterowanie zamknij/otwórz lub 3-punktowe

Wykonania

- SM24A - model standardowy
- SM24A-S - 1 styk pomocniczy
- SM24A-P5 - zintegrowany potencjometr sprzężenia zwrotnego
- SM24A-TP - model standardowy, bez kabla
- SM24A-S-TP- model standardowy, bez kabla, 1 styk pomocniczy

Tabela doboru typu

Kod modelu	Moment obrotowy	Sterowanie	Napięcie zasilania	Złącze przepustnicy	Czas przejścia	Przyłącze elektryczne	Cechy dodatkowe
SM24A	20 Nm	2/3-punktowe	24 V AC/DC	Zacisk uniwersalny	150 sek.	Kabel 1 m.	-
SM24A-S							Styk pomocniczy
SM24A-P5							Potencjometr sprzężenia
SM24A-TP						-	
SM24A-S-TP						Styk pomocniczy	