

V46


Zawory bezpośredniego działania regulują przepływ wody do skraplacza poprzez bezpośredni pomiar zmian ciśnienia w układzie chłodniczym. Zawory mogą być stosowane w układach pracujących na czynnikach nie powodujących korozji. Dostępne są również modele przystosowane do pracy w układach zawierających amoniak lub solankę. Zawory te posiadają charakterystykę szybko otwierającą. Otwarcie zaworu następuje przy wzroście ciśnienia (akcja wprost). Dostępne są również zawory o charakterystyce odwrotnej (akcja rewर्स).

Dostępne wykonania

- **Kątowe**
- Proste
- Kołnierzowe
- Proste do wody morskiej
- Kołnierzowe do wody morskiej

Cechy

- Zawory odciążone ciśnieniowo
- Mieszki odporne na wysokie ciśnienie
- Sterowane ciśnieniowo
- Kątowe typy korpusów 3/8, 1/2, 3/4" z wysoką charakterystyką Kv
- Średnice od 3/8" do 2" we wszystkich zakresach
- Charakterystyka zaworów szybko otwierająca
- Łatwe do demontażu. Wszystkie części mogą być wymieniane
- Specjalne korpusy wykonane z brązu oraz elementy wewnętrzne wykonane z monelu.
- Dostępny szeroki wybór połączeń ciśnieniowych
- Gniazda pokryte niklem dostępne w zaworach 3/8, 1/2 i 3/4"
- Akcja wprost/rewर्स

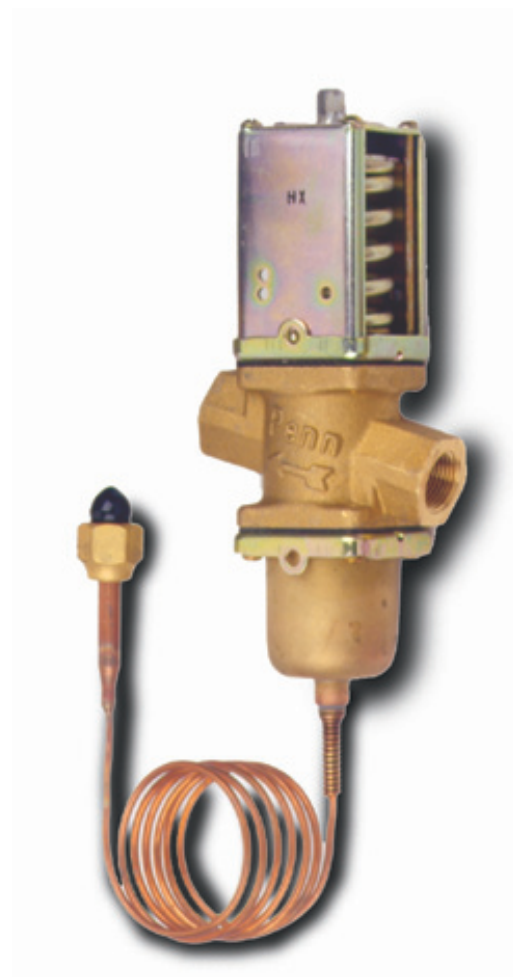

Zawory przelotowe bezpośredniego działania, kątowe

Kod modelu	Zakres (bar)	Styl korpusu	Przyłącze Gwint zgodny z ISO 228	Styl	Długość kapilary (cm)	Cechy dodatkowe

V46AA-9600	5...18	Kątowny	3/8	13	75	-
V46AA-9608						Z zabezpieczeniem przed uderzeniem wodnym przy niskiej wartości przepływu
V46AA-9610						Z zabezpieczeniem przed uderzeniem wodnym przy niskiej wartości przepływu/gniazdo pokryte niklem
V46AA-9620						Opakowanie zbiorcze wersja V46AA-9600
V46AA-9602			3/8	13	100	Gniazdo pokryte niklem, wydłużona kapilara
V46AA-9950				34	75	Gniazdo pokryte niklem, podłączenie lutowane
V46AA-9951						Podłączenie lutowane
V46AB-9600			1/2	13	75	-
V46AB-9950				34		Podłączenie lutowane
V46AC-9600			3/4	13	75	-
V46AC-9606					120	Gniazdo pokryte niklem, wydłużona kapilara
V46AC-9951				34	75	Podłączenie lutowane
V46AA-9300	5...23	Kątowny	3/8	5	-	-
V46AA-9301						Gniazdo pokryte niklem, wysoki zakres, z zabezpieczeniem przed uderzeniem wodnym przy niskiej wartości przepływu
V46AA-9606				13	75	Gniazdo pokryte niklem, wysoki zakres
V46AA-9609						Gniazdo pokryte niklem, wysoki zakres, z zabezpieczeniem przed uderzeniem wodnym przy niskiej wartości przepływu
V46AA-9510				50		Wysoki zakres
V46AB-9300			1/2	5	-	-
V46AB-9605				13	75	Gniazdo pokryte niklem, wysoki zakres
V46AB-9951				34		Gniazdo pokryte niklem, wysoki zakres
V46AB-9510				50		-
V46AC-9300			3/4	5	-	-
V46AC-9605				13	75	Gniazdo pokryte niklem, wysoki zakres
V46AC-9502				50	140	Wydłużona kapilara
V46AC-9510					75	Wysoki zakres