

ALG1..2

Cechy:

- Śrubunki gwintowane do zaworów przelotowych
- Zestaw 2 szt.
- Od strony zaworu gwint walcowy wg ISO 228-1.
- Od strony instalacji gwint stożkowy zewnętrzny R lub walcowy wewnętrzny Rp wg ISO 7-1.
- Każdy zestaw ALG..3 składa się z 3 nakrętek łączących, 3 łączników i 3 uszczeltek płaskich

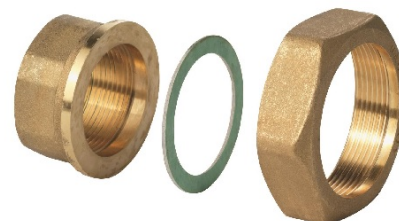


Tabela doboru typu

Kod modelu	Przyłącze zaworu	Przyłącze instalacji	Materiał	Uwagi
ALG132	G $\frac{1}{2}$	R $\frac{3}{8}$ (gwint zewn.)	mosiądz	Komplet 2 sztuki
ALG142	G $\frac{3}{4}$	R $\frac{1}{2}$ (gwint zewn.)	mosiądz	
ALG122	G $\frac{3}{4}$	Rp $\frac{3}{8}$	żeliwo	
ALG152	G1	Rp $\frac{1}{2}$	żeliwo	
ALG202	G1 $\frac{1}{4}$	Rp $\frac{3}{4}$	żeliwo	
ALG252	G1 $\frac{1}{2}$	Rp1	żeliwo	
ALG322	G2	Rp1 $\frac{1}{4}$	żeliwo	
ALG402	G2 $\frac{1}{4}$	Rp1 $\frac{1}{2}$	żeliwo	
ALG502	G2 $\frac{3}{4}$	Rp2	żeliwo	
ALG152B	G1	Rp $\frac{1}{2}$	mosiądz	
ALG202B	G1 $\frac{1}{4}$	Rp $\frac{3}{4}$	mosiądz	
ALG252B	G1 $\frac{1}{2}$	Rp1	mosiądz	
ALG322B	G2	Rp1 $\frac{1}{4}$	mosiądz	
ALG402B	G2 $\frac{1}{4}$	Rp1 $\frac{1}{2}$	mosiądz	
ALG502B	G2 $\frac{3}{4}$	Rp2	mosiądz	